


HC 2000 – Dati tecnici e capacità di carico


Misura del pneumatico Descrizione tecnica IC/CV	Cerchio* (ammesso)	Larghezza della sezione (mm)	Diametro esterno (mm)	Raggio statico (mm)	Circonferenza di rotolamento (mm)	Raggio indice	Capacità di carico (kg) – pressione di gonfiaggio (bar)										Velocità (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Capacità di carico (kg) – pressione di gonfiaggio (bar)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8		3,2	4,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VF 420/85 R 28 151 D	DW 15 L DW 14 L	432 422	1 429	635	4 160	675														40–65 30 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							1 380	1 920 1 655	2 195 1 930	2 510 2 210	2 820 2 480	3 135 2 760	3 450 3 035	3 760 3 320	4 070 3 520	4 380 3 955	4 700 4 265	5 020 4 580	5 340 4 905	5 660 5 225	5 980 5 545	6 300 5 865	6 620 6 185	6 940 6 505	7 260 6 825	7 580 7 145	7 900 7 465	8 220 7 785	8 540 8 105	8 860 8 425	9 180 8 745	9 500 9 065	9 820 9 385	10 140 9 705	10 460 10 025	10 780 10 345	11 100 10 665	11 420 10 985	11 740 11 305	12 060 11 625	12 380 11 945	12 700 12 265	13 020 12 585	13 340 12 905	13 660 13 225	13 980 13 545	14 300 13 865	14 620 14 185	14 940 14 505	15 260 14 825	15 580 15 145	15 900 15 465	16 220 15 785	16 540 16 105	16 860 16 425	17 180 16 745	17 500 17 065	17 820 17 385	18 140 17 705	18 460 18 025	18 780 18 345	19 100 18 665	19 420 18 985	19 740 19 305	20 060 19 625	20 380 19 945	20 700 20 265	21 020 20 585	21 340 20 905	21 660 21 225	21 980 21 545	22 300 21 865	22 620 22 185	22 940 22 505	23 260 22 825	23 580 23 145	23 900 23 465	24 220 23 785	24 540 24 105	24 860 24 425	25 180 24 745	25 500 25 065	25 820 25 385	26 140 25 705	26 460 26 025	26 780 26 345	27 100 26 665	27 420 26 985	27 740 27 305	28 060 27 625	28 380 27 945	28 700 28 265	29 020 28 585	29 340 28 905	29 660 29 225	29 980 29 545	30 300 29 865	30 620 30 185	30 940 30 505	31 260 30 825	31 580 31 145	31 900 31 465	32 220 31 785	32 540 32 105	32 860 32 425	33 180 32 745	33 500 33 065	33 820 33 385	34 140 33 705	34 460 34 025	34 780 34 345	35 100 34 665	35 420 34 985	35 740 35 305	36 060 35 625	36 380 35 945	36 700 36 265	37 020 36 585	37 340 36 905	37 660 37 225	37 980 37 545	38 300 37 865	38 620 38 185	38 940 38 505	39 260 38 825	39 580 39 145	39 900 39 465	40 220 39 785	40 540 40 105	40 860 40 425	41 180 40 745	41 500 41 065	41 820 41 385	42 140 41 705	42 460 42 025	42 780 42 345	43 100 42 665	43 420 42 985	43 740 43 305	44 060 43 625	44 380 43 945	44 700 44 265	45 020 44 585	45 340 44 905	45 660 45 225	45 980 45 545	46 300 45 865	46 620 46 185	46 940 46 505	47 260 46 825	47 580 47 145	47 900 47 465	48 220 47 785	48 540 48 105	48 860 48 425	49 180 48 745	49 500 49 065	49 820 49 385	50 140 49 705	50 460 50 025	50 780 50 345	51 100 50 665	51 420 50 985	51 740 51 305	52 060 51 625	52 380 51 945	52 700 52 265	53 020 52 585	53 340 52 905	53 660 53 225	53 980 53 545	54 300 53 865	54 620 54 185	54 940 54 505	55 260 54 825	55 580 55 145	55 900 55 465	56 220 55 785	56 540 56 105	56 860 56 425	57 180 56 745	57 500 57 065	57 820 57 385	58 140 57 705	58 460 58 025	58 780 58 345	59 100 58 665	59 420 58 985	59 740 59 305	60 060 59 625	60 380 59 945	60 700 60 265	61 020 60 585	61 340 60 905	61 660 61 225	61 980 61 545	62 300 61 865	62 620 62 185	62 940 62 505	63 260 62 825	63 580 63 145	63 900 63 465	64 220 63 785	64 540 64 105	64 860 64 425	65 180 64 745	65 500 65 065	65 820 65 385	66 140 65 705	66 460 66 025	66 780 66 345	67 100 66 665	67 420 67 025	67 740 67 345	68 060 67 645	68 380 67 965	68 700 68 285	69 020 68 605	69 340 68 925	69 660 69 245	69 980 69 565	70 300 69 885	70 620 70 205	70 940 70 525	71 260 70 845	71 580 71 165	71 900 71 485	72 220 71 805	72 540 72 125	72 860 72 445	73 180 72 765	73 500 73 085	73 820 73 405	74 140 73 725	74 460 74 045	74 780 74 365	75 100 74 685	75 420 75 005	75 740 75 325	76 060 75 645	76 380 75 965	76 700 76 285	77 020 76 605	77 340 76 925	77 660 77 245	77 980 77 565	78 300 77 885	78 620 78 205	78 940 78 525	79 260 78 845	79 580 79 165	79 900 79 485	80 220 79 805	80 540 80 125	80 860 80 445	81 180 80 765	81 500 81 085	81 820 81 405	82 140 81 725	82 460 82 045	82 780 82 365	83 100 82 685	83 420 83 005	83 740 83 325	84 060 83 645	84 380 83 965	84 700 84 285	85 020 84 605	85 340 84 925	85 660 85 245	85 980 85 565	86 300 85 885	86 620 86 205	86 940 86 525	87 260 86 845	87 580 87 165	87 900 87 485	88 220 87 805	88 540 88 125	88 860 88 445	89 180 88 765	89 500 89 085	89 820 89 405	90 140 89 725	90 460 90 045	90 780 90 365	91 100 90 685	91 420 91 005	91 740 91 325	92 060 91 645	92 380 91 965	92 700 92 285	93 020 92 605	93 340 92 925	93 660 93 245	93 980 93 565	94 300 93 885	94 620 94 205	94 940 94 525	95 260 94 845	95 580 95 165	95 900 95 485	96 220 95 805	96 540 96 125	96 860 96 445	97 180 96 765	97 500 97 085	97 820 97 405	98 140 97 725	98 460 98 045	98 780 98 365	99 100 98 685	99 420 99 005	99 740 99 325	100 060 99 645	100 380 99 965	100 700 100 285	101 020 100 605	101 340 100 925	101 660 101 245	101 980 101 565	102 300 101 885	102 620 102 205	102 940 102 525	103 260 102 845	103 580 103 165	103 900 103 485	104 220 103 805	104 540 104 125	104 860 104 445	105 180 104 765	105 500 105 085	105 820 105 405	106 140 105 725	106 460 106 045	106 780 106 365	107 100 106 685	107 420 107 005	107 740 107 325	108 060 107 645	108 380 107 965	108 700 108 285	109 020 108 605	109 340 108 925	109 660 109 245	109 980 109 565	110 300 109 885	110 620 110 205	110 940 110 525	111 260 110 845	111 580 111 165	111 900 111 485	112 220 111 805	112 540 112 125	112 860 112 445	113 180 112 765	113 500 113 085	113 820 113 405	114 140 113 725	114 460 114 045	114 780 114 365	115 100 114 685	115 420 115 005	115 740 115 325	116 060 115 645	116 380 115 965	116 700 116 285	117 020 116 605	117 340 116 925	117 660 117 245	117 980 117 565	118 300 117 885	118 620 118 205	118 940 118 525	119 260 118 845	119 580 119 165	119 900 119 485	120 220 119 805	120 540 120 125	120 860 120 445	121 180 120 765	121 500 121 085	121 820 121 405	122 140 121 725	122 460 122 045	122 780 122 365	123 100 122 685	123 420 123 005	123 740 123 325	124 060 123 645	124 380 123 965	124 700 124 285	125 020 124 605	125 340 124 925	125 660 125 245	125 980 125 565	126 300 125 885	126 620 126 205	126 940 126 525	127 260 126 845	127 580 127 165	127 900 127 485	128 220 127 805	128 540 128 125	128 860 128 445	129 180 128 765	129 500 129 085	129 820 129 405	130 140 129 725	130 460 130 045	130 780 130 365	131 100 130 685	131 420 131 005	131 740 131 325	132 060 131 645	132 380 131 965	132 700 132 285	133 020 132 605	133 340 132 925	133 660 133 245	133 980 133 565	134 300 133 885	134 620 134 205	134 940 134 525	135 260 134 845	135 580 135 165	135 900 135 485	136 220 135 805	136 540 136 125	136 860 136 445	137 180 136 765	137 500 137 085	137 820 137 405	138 140 137 725	138 460 138 045	138 780 138 365	139 100 138 685	139 420 139 005	139 740 139 325	140 060 139 645	140 380 139 965	140 700 140 285	141 020 140 605	141 340 140 925	141 660 141 245	141 980 141 565	142 300 141 885	142 620 142 205	142 940 142 525	143 260 142 845	143 580 143 165	143 900 143 485	144 220 143 805	144 540 144 125	144 860 144 445	145 180 144 765	145 500 145 085	145 820 145 405	146 140 145 725	146 460 146 045	146 780 146 365	147 100 146 685	147 420 147 005	147 740 147 325	148 060 147 645	148 380 147 965	148 700 148 285	149 020 148 605	149 340 148 925	149 660 149 245	149 980 149 565	150 300 149 885	150 620 150 205	150 940 150 525	151 260 150 845	151 580 151 165	151 900 151 485	152 220 151 805	152 540 152 125	152 860 152 445	153 180 152 765	153 500 153 085	153 820 153 405	154 140 153 725	154 460 154 045	154 780 154 365	155 100 154 685	155 420 155 005	155 740 155 325	156 060 155 645	156 380 155 965	156 700 156 285	157 020 156 605	157 340 156 925	157 660 157 245	157 980 157 565	158 300 157 885	158 620 158 205	158 940 158 525	159 260 158 845	159 580 159 165	159 900 159 485	160 220 159 805	160 540 160 125	160 860 160 445	161 180 160 765	161 500 161 085	161 820 161 405	162 140 161 725	162 460 162 045	162 780 162 365	163 100 162 685	163 420 163 005	163 740 163 325	164 060 163 645	164 380 163 965	164 700 164 285	165 020 164 605	165 340 164 925	165 660 165 245	165 980 165 565	166 300 165 885	166 620 166 205	166 940 166 525	167 260 167 845	167 580 167 165	167 900 167 485	168 220 167 805	168 540 168 125	168 860 168 445	169 180 168 765	169 500 169 085	169 820 169 405	170 140 169 725	170 460 170 045	170 780 170 365	171 100 170 685	171 420 171 005	171 740 171 325	172 060 171 645	172 380 171 965	172 700 172 285	173 020 172 605	173 340 172 925	173 660 173 245	173 980 173 565	174 300 173 885	174 620 174 205	174 940 174 525	175 260 174 845	175 580 175 165	175 900 175 485	176 220 175 805	176 540 176 125	176 860 176 445	177 180 176 765	177 500 177 085	177 820 177 405	178 140 177 725	178 460 178 045	178 780 178 365	179 100 178 685	179 420 179 005	179 740 179 325	180 060 179 645	180 380 179 965	180 700 180 285	181 020 180 605	181 340 180 925	181 660 181 245	181 980 181 565	182 300 181 885	182 620 182 205	182 940 182 525	183 260 182 845	183 580 183 165	183 900 183 485	184 220 183 805	184 540 184 125	184 860 184 445	185 180 184 765	185 500 185 085	185 820 185 405	186 140 185 725	186 460 186 045	186 780 186 365	187 100 186 685	187 420 187 005	187 740 187 325




HC 3000

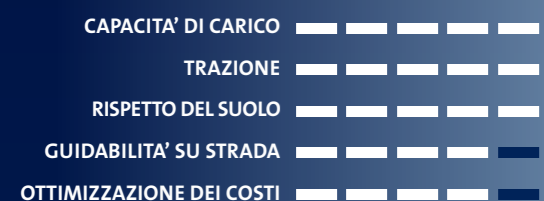


HC 3000 R

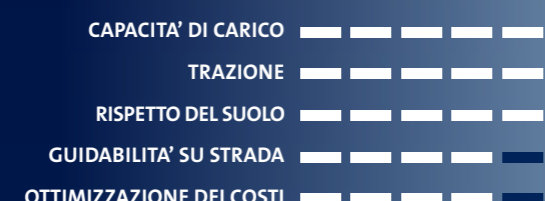

HC 2000

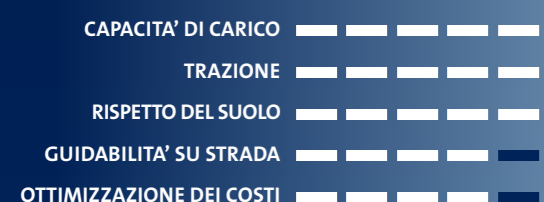

HC 1000

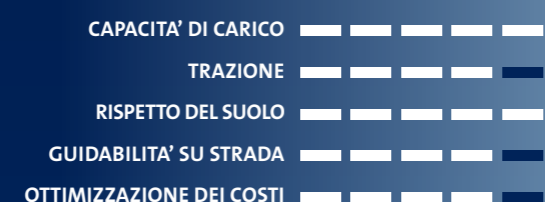

HC 3000 e HC 3000 R Il pneumatico VF per mietitrebbia Cyclic Field Operation (CFO)

- Minore pressione di gonfiaggio per un **eccellente rendimento in trazione**.
- Maggiore capacità di carico** per una superiore efficienza in fase di trasporto.
- Impronta a terra più larga per una **migliore protezione del terreno** e per un **ridotto compattamento del suolo**.
- HC 3000 R – Delicato sui manti erbosi** grazie alla spalla arrotondata.


Mitas VF 710/70 R 42 CFO HC 3000
Ridotto compattamento del suolo per un'agricoltura sostenibile.

Standard	710/70 R 42 179A8	VF 710/70 R 42 CFO	800/70 R 38 181A8
Pressione di gonfiaggio (bar)	3,8	2,8	3,0
Impronta (%)	100	136	127
		+ 36%	+ 27%

Pressione di gonfiaggio e Impronta a 13 330 kg carico/pneumatico in condizioni cicliche in campo.

HC 2000 Pneumatici VF per trattori di ultima generazione

- La minore pressione di gonfiaggio garantisce **una trazione eccellente**.
- Maggiore rispetto del terreno** grazie ad un ridotto compattamento.
- Maggiore capacità di carico** per una più elevata efficienza nei trasporti.

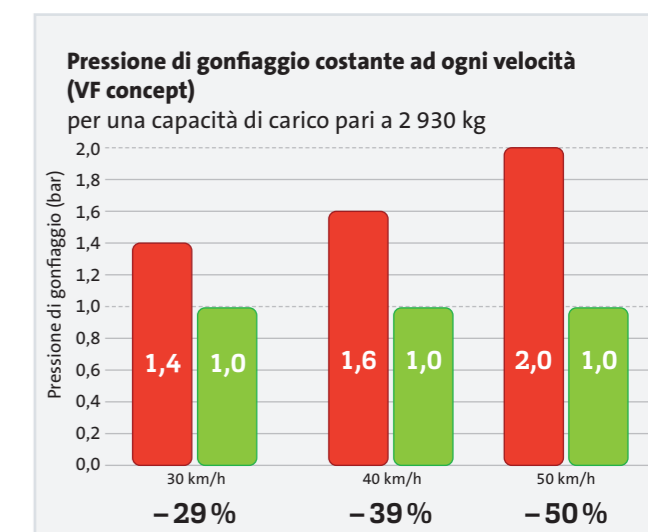

HC 1000 Pneumatico VF a sezione ristretta per irroratrici semoventi

- Un maggior numero di ramponi **garantisce una maggiore durata d'esercizio e bassi costi operativi**.
- Velocità massima più elevata** (65 Km/h) per ottimizzare gli spostamenti stradali.
- La **bassa pressione di gonfiaggio** permette un compattamento ridotto, pur mantenendo capacità di carico maggiori.

